


NÁVOD NA INSTALACI SPRCHOVÉHO SETU 066

- Seznam dílů: 1. Výtoková trubka
2. Držák
3. Montážní úchyt
4. Vrut
5. Hmoždinka
6. Trubka
7. Převlečná matice
8. Těsnění

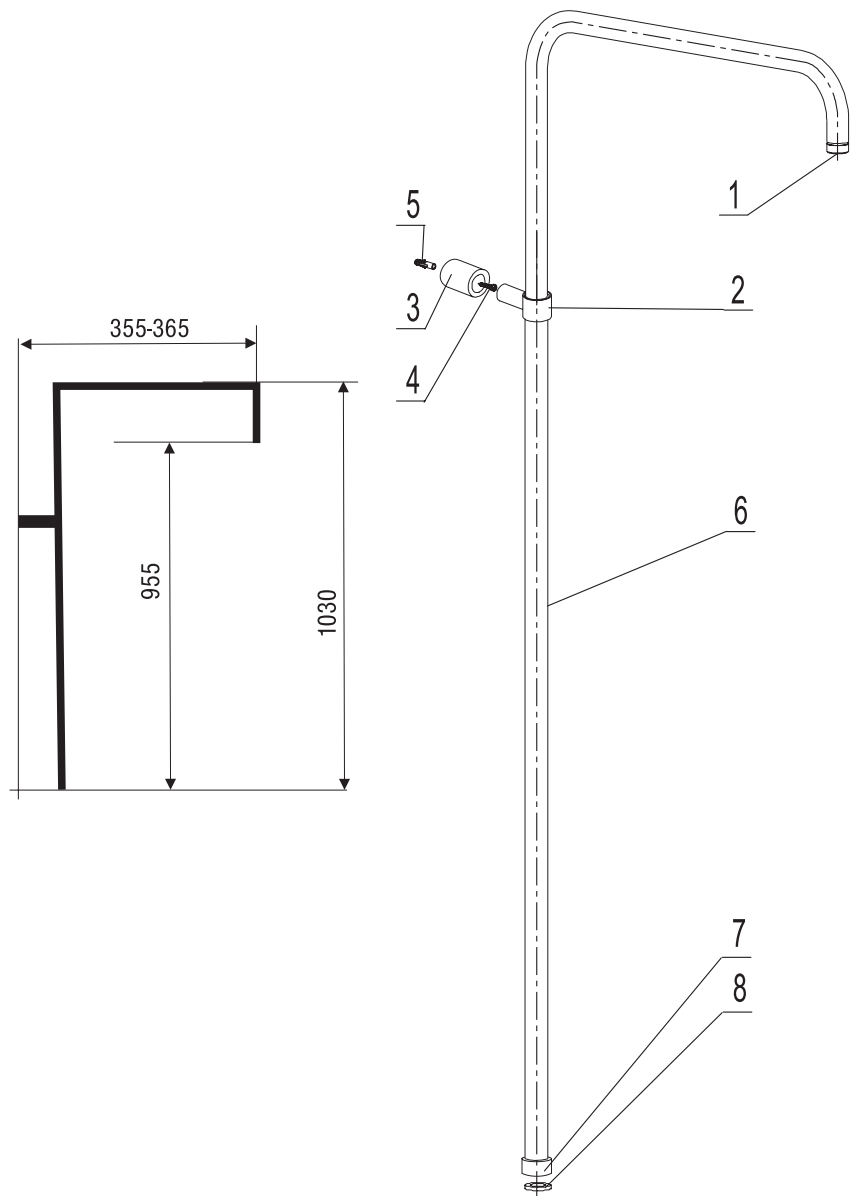

Spojení trubek setu

Výtoková trubka 1 je nasazena do držáku 2 a závitově spojena s trubkou 6. Spoj dílů 1 a 2 je zajištěn šroubem z vnitřní strany držáku 2. Spoj trubek a šroub musí být před instalací dotaženy.

Montáž

Set je určen pro připojení na sprchovou baterii s horním 1/2" vývodem. Vzdálenost trubky od zdi musí být u držáku i připojení k baterii stejná.

1. Změřte rozteč mezi připojením k baterii a středem držáku 2 a vyvrtejte do zdi odpovídající otvor pro hmoždinku 5.
2. Přišroubujte montážní úchyt držáku 3 pomocí vrutu 4 na zeď.
3. Sestavu setu připojte pomocí převlečné matice 7 a těsnění 8 na vývod baterie, držák 2 vsuňte do montážního úchyty 3 a spoj dílů zajistěte dotažením obou fixačních červíků, zkontrolujte dotažení všech spojů.
4. Po instalaci se ujistěte, že je set řádně upevněn a všechny spoje těsní.

Údržba

K čištění setu používejte pouze mýdlovou vodu, po opláchnutí čistou vodou otřete dosucha měkkým hadříkem. Je zakázáno používat přípravky obsahující kyseliny a brusné látky.

Na vady způsobené nedodržením pokynů v návodu se záruka nevztahuje.

Provozní tlak setu maximálně 0,6 Mpa.

Výrobce si vyhrazuje právo změny.

CZ



NOVASERVIS

MERHAUTOVA 208, 613 00 BRNO
TEL. +420 548 428 011, FAX +420548 428 012
www.novaservis.cz, novaservis@novaservis.cz

NÁVOD NA INSTALACI SPRCHOVÉHO SETU 066

Zoznam dielov:

1. Výtoková rúrka
2. Držiak
3. Montážny úchyt
4. Skrutka
5. Hmoždinka
6. Rúrka
7. Prevlečná matica
8. Tesnenie

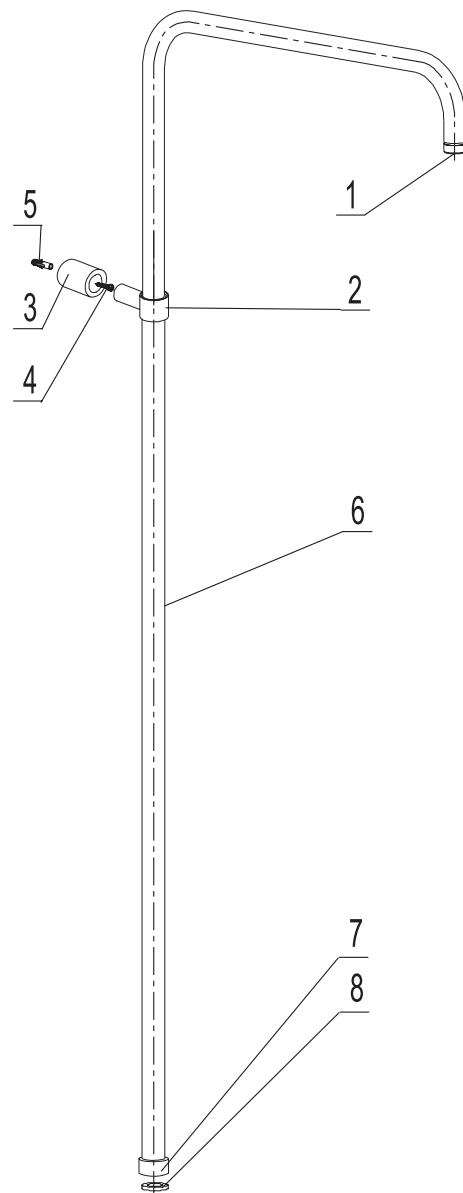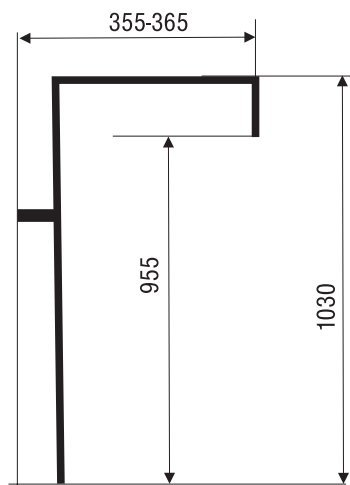

Spojenie rúrok setu

Výtoková rúrka 1 je nasadená do držiaku 2 a závitovo spojená s rúrkou 6. Spoj dielov 1 a 2 je zaistený skrutkou z vnútornej strany držiaku 2. Spoj rúrok a skrutka musia byť pred inštaláciou dotiahnuté.

Montáž

Set je určený pre pripojenie na sprchovú batériu s horným 1/2" vývodom. Vzďialenosť rúrky od steny musí byť u držiaku i pripojení k batérii rovnaká.

1. Zmerajte rozstup medzi pripojením k batérii a stredom držiaku 2 a vyvrtajte do steny odpovedajúci otvor pre hmoždinku 5.
2. Priskrutkujte montážny úchyt držiaku 3 pomocou skrutky 4 na stenu.
3. Zostavu setu pripojte pomocou prevlečnej matice 7 a tesnení 8 na vývod batérie, držiak 2 vsuňte do montážneho úchytu 3 a spoj dielov zaistite dotiahnutím oboch fixačných červíkov, skontrolujte dotiahnutie všetkých spojov.
4. Po inštalácii sa uistite, že je set riadne upevnený a všetky spoje tesnia.

Údržba

K čisteniu setu používajte len mydlovú vodu, po opláchnutí čistou vodou utrite dosucha mäkkou handričkou. Je zakázané používať prípravky obsahujúce kyseliny a brúsne látky.

Na chyby spôsobené nedodržaním pokynov v návode sa záruka nevzťahuje.

Prevádzkový tlak setu maximálne 0,6 Mpa.

Výrobca si vyhradzuje právo zmeny.

SK

NOVASERVIS

MERHAUTOVA 208, 613 00 BRNO
TEL. +420 548 428 011, FAX +420548 428 012
www.novaservis.cz, novaservis@novaservis.cz